


Снятие и установка многоместного сиденья

Снятие

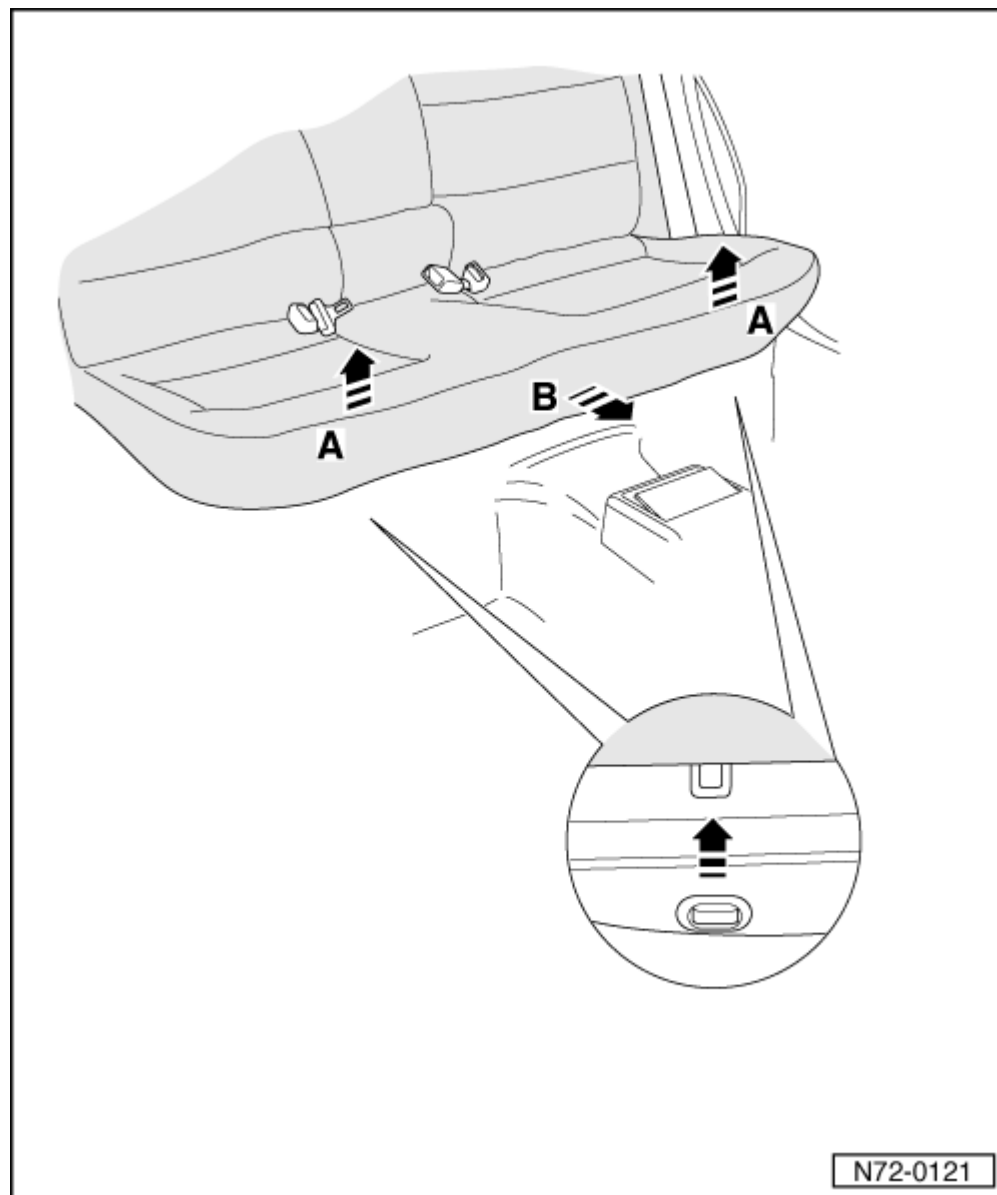

- Приподнять многоместное сиденье -стрелки А- и потянуть вперед -стрелка В-.
- Извлечь разъем боковой подушки безопасности из паза
→ Илл.
- На автомобилях с обогревом сидений отсоединить разъем кабеля.

Установка




- На автомобилях с обогревом сидений и боковой подушкой безопасности подсоединить разъемы кабеля.
- Многоместное сиденье сдвинуть назад -стрелка А-.
- Ввести анкерные проушины в пластиковые втулки -стрелки В-.


Следить за тем, чтобы при установке не были повреждены пластиковые втулки.

Кабельный разъем боковой подушки безопасности

- Извлечь кабельный разъем боковой подушки безопасности -1- из паза.

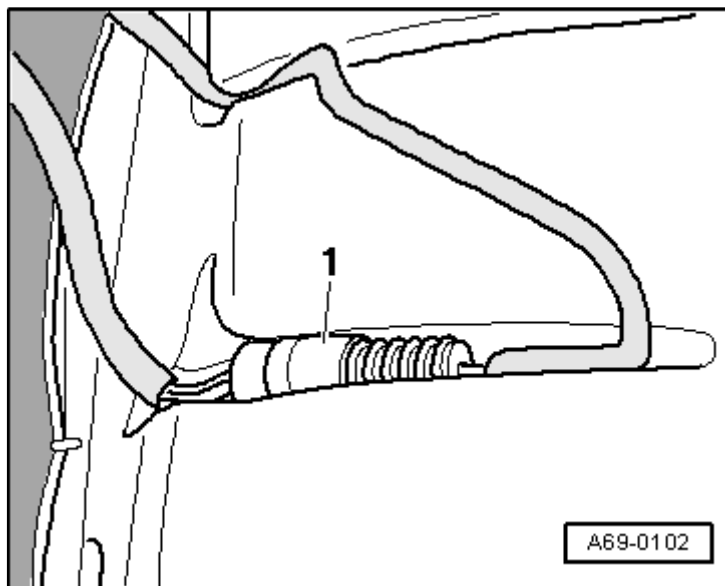


Снятие и установка 1/3 левой спинки сиденья

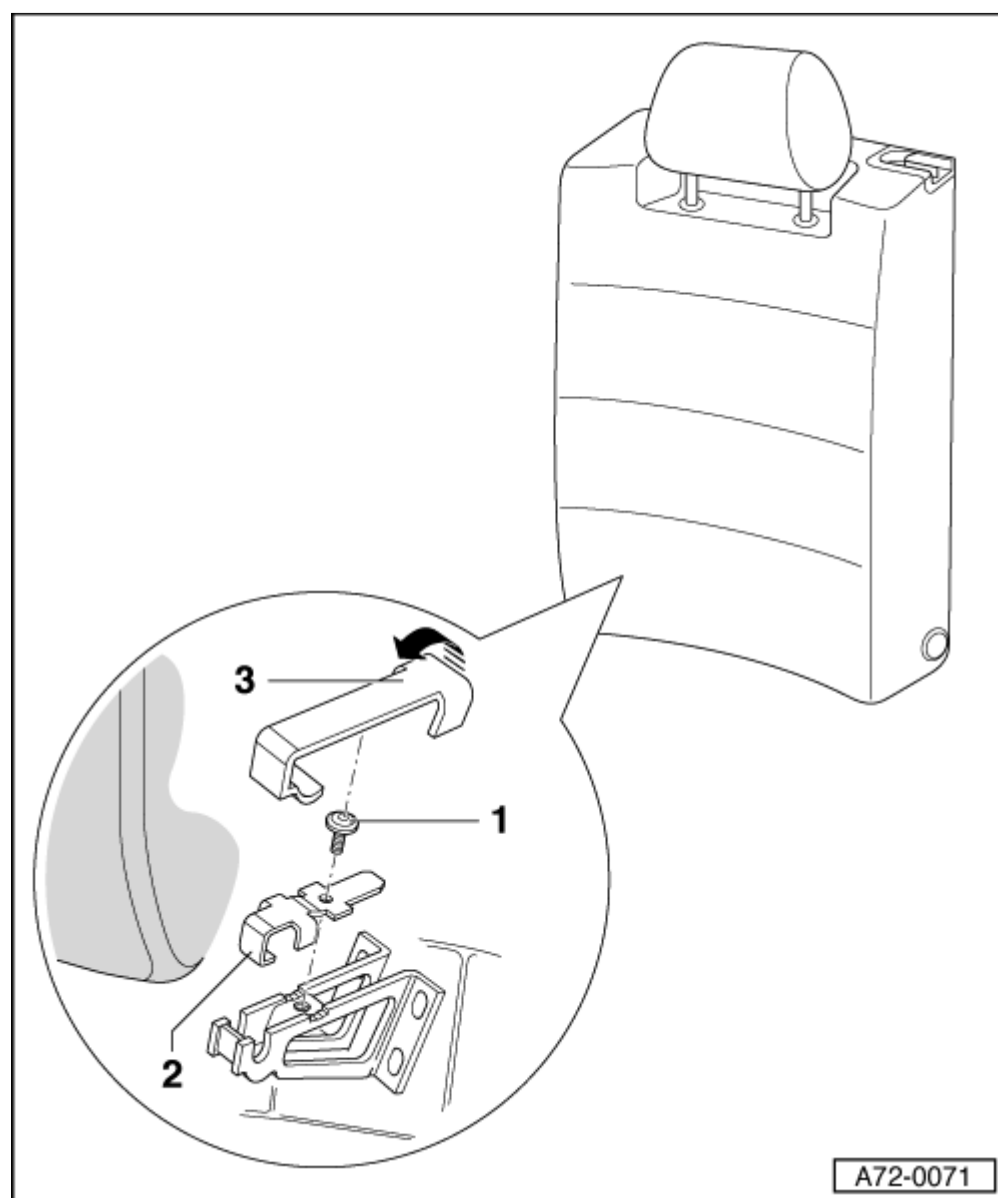

Снятие

- Откинуть обе спинки вперед.
- Расклипсовать сзади накладку -3- в направлении стрелки, возможно, поддеть сзади через отверстие.
- Выкрутить болт -1- и снять зажим -2-.
- ♦ Болт -1-, момент затяжки 10 Нм.
- Приподнять спинку -1- с промежуточной опоры -2-, стрелка -А-, и переместить от фурнитуры -3-, стрелка -В-.

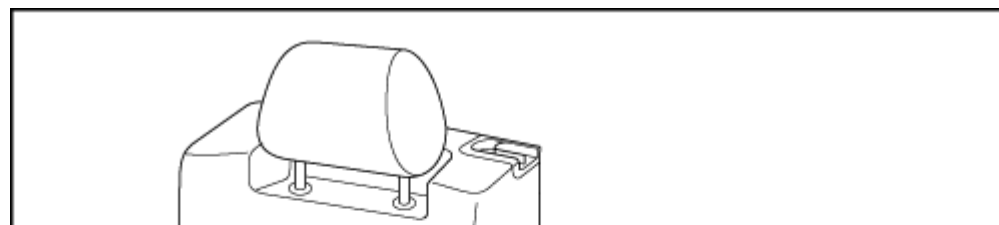

- Отсоединить штекерные разъемы обогрева спинки.

Установка




Инструкция

*При этом при выходе втулки -4- из наружной фурнитуры ,
вставить ее на прежнее место.*

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Снятие и установка многоместного сиденья

Снятие

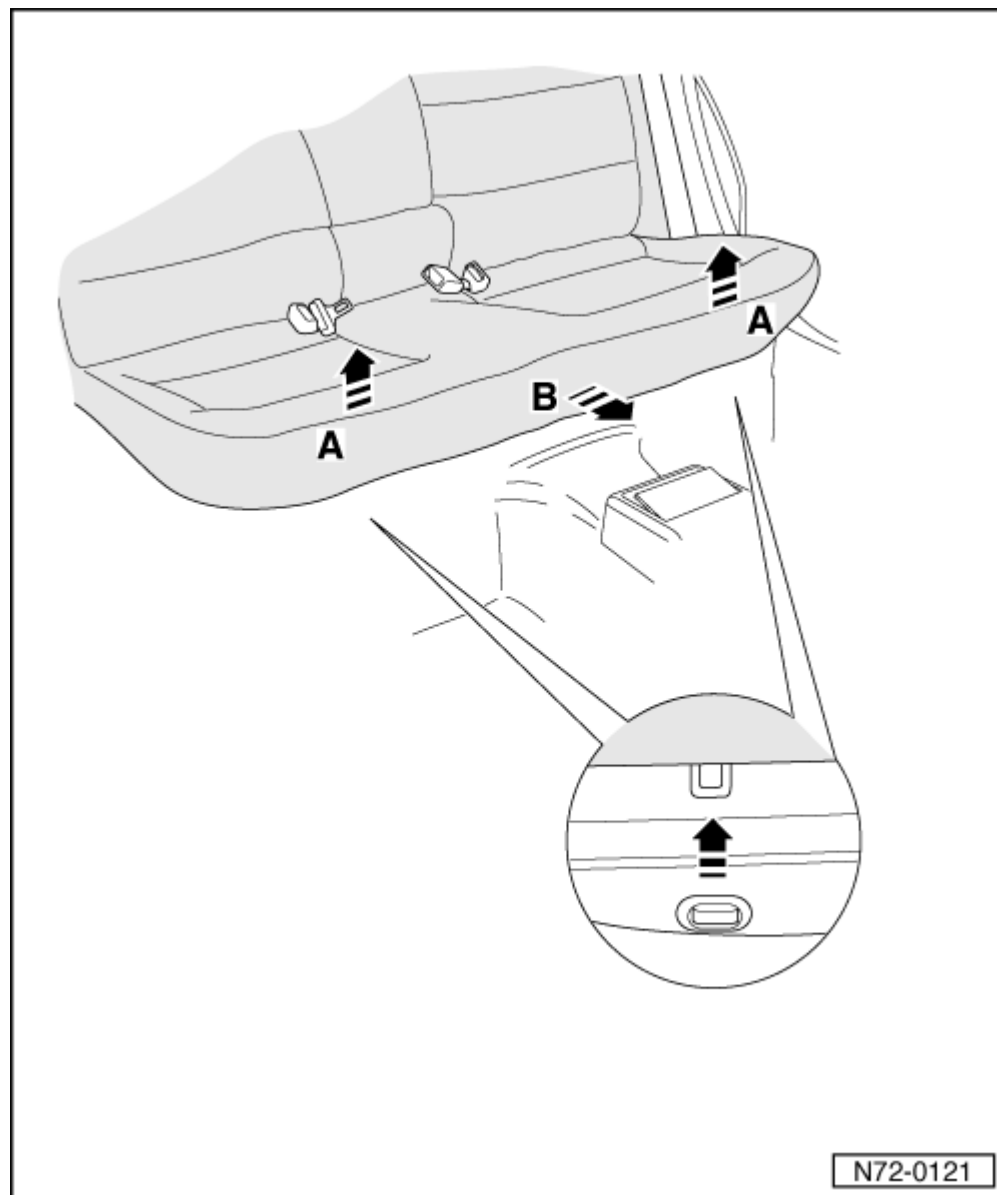

- Приподнять многоместное сиденье -стрелки А- и потянуть вперед -стрелка В-.
- Извлечь разъем боковой подушки безопасности из паза
→ Илл.
- На автомобилях с обогревом сидений отсоединить разъем кабеля.

Установка




- На автомобилях с обогревом сидений и боковой подушкой безопасности подсоединить разъемы кабеля.
- Многоместное сиденье сдвинуть назад -стрелка А-.
- Ввести анкерные проушины в пластиковые втулки -стрелки В-.


Следить за тем, чтобы при установке не были повреждены пластиковые втулки.

Кабельный разъем боковой подушки безопасности

- Извлечь кабельный разъем боковой подушки безопасности -1- из паза.

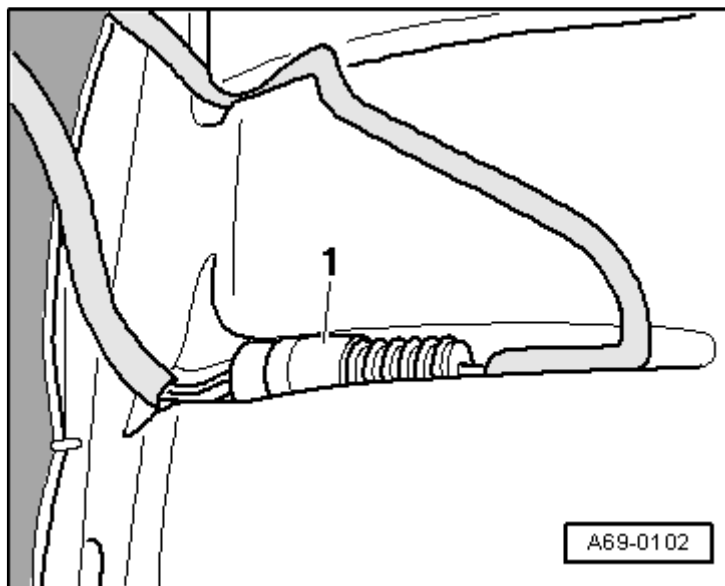

Снятие и установка 2/3 правой спинки

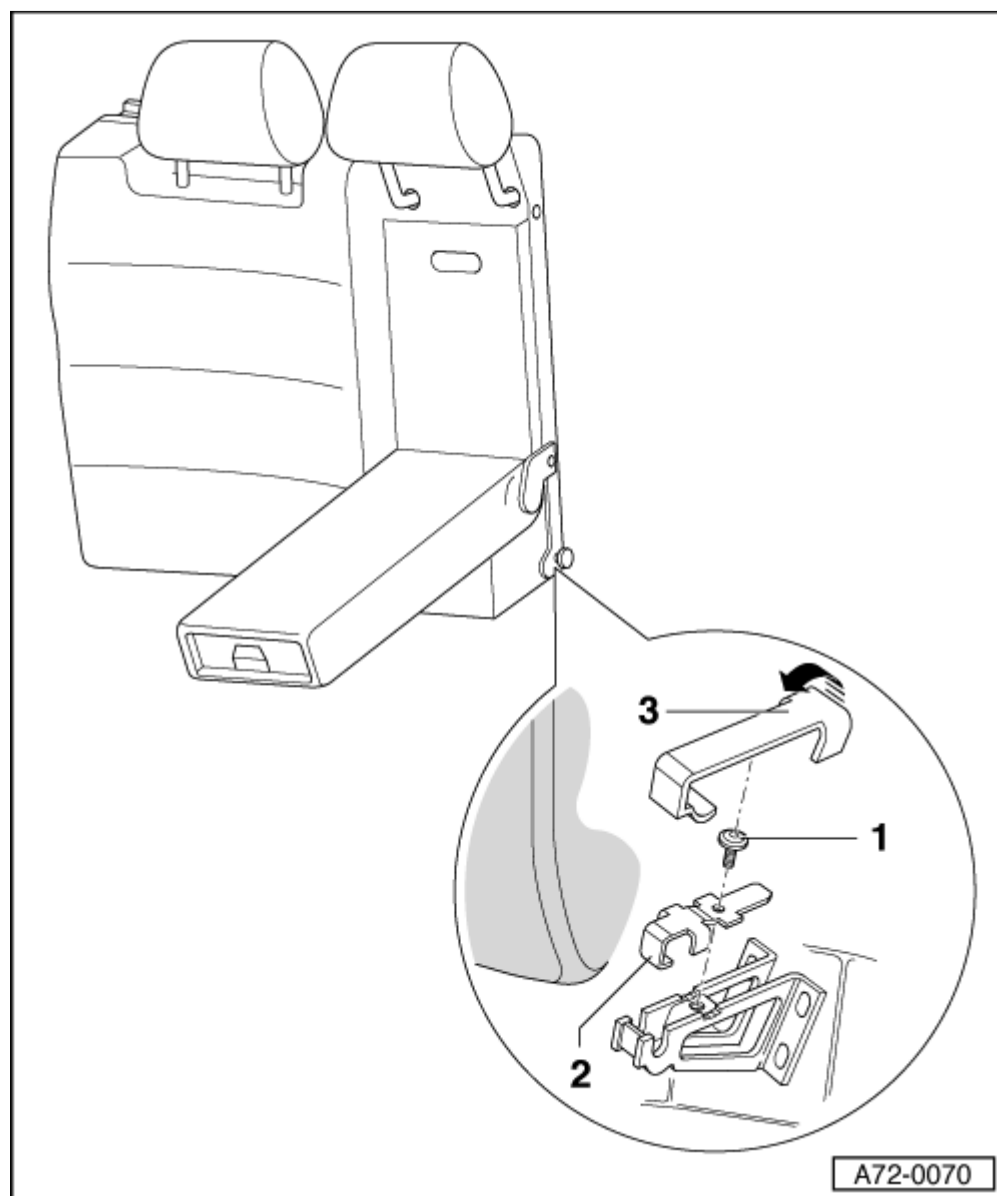

Снятие

- Откинуть обе спинки вперед.
- Расклипсовать сзади накладку -3- в направлении стрелки, возможно, поддеть сзади через отверстие.
- Выкрутить болт -1- и снять зажим -2-.
- ♦ Болт -1-, момент затяжки 10 Нм.
- Приподнять спинку -1- с промежуточной опоры -2-, стрелка -А-, и переместить от фурнитуры -3-, стрелка -В-.

Установка



- Отсоединить штекерные разъемы обогрева спинки.


**Инструкция**

*При этом при выходе втулки -4- из наружной фурнитуры ,
вставить ее на прежнее место.*

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Снятие и установка многоместного сиденья

Снятие

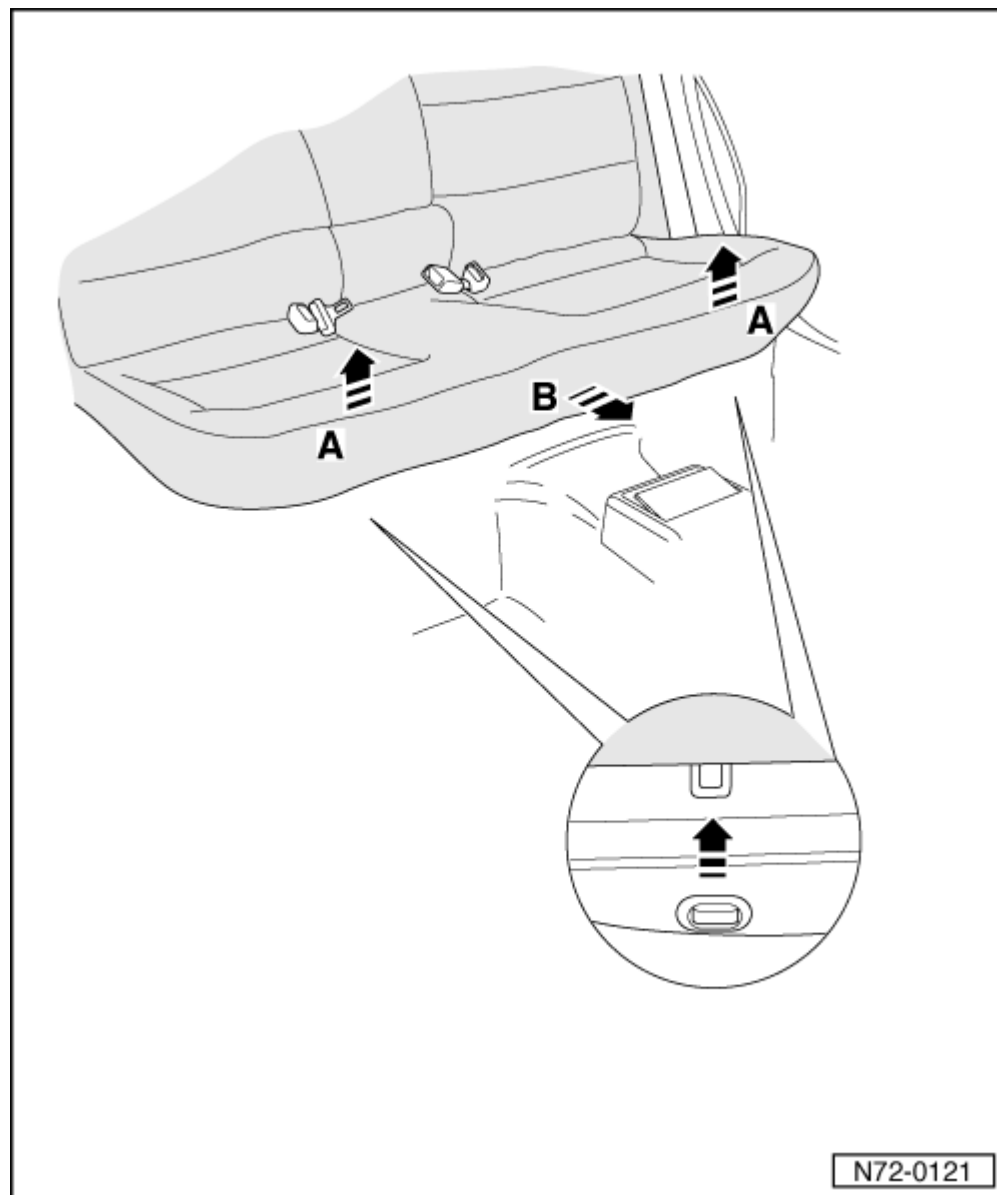

- Приподнять многоместное сиденье -стрелки А- и потянуть вперед -стрелка В-.
- Извлечь разъем боковой подушки безопасности из паза
→ Илл.
- На автомобилях с обогревом сидений отсоединить разъем кабеля.

Установка



- На автомобилях с обогревом сидений и боковой подушкой безопасности подсоединить разъемы кабеля.
- Многоместное сиденье сдвинуть назад -стрелка А-.
- Ввести анкерные проушины в пластиковые втулки -стрелки В-.

Следить за тем, чтобы при установке не были повреждены пластиковые втулки.

Кабельный разъем боковой подушки безопасности

- Извлечь кабельный разъем боковой подушки безопасности -1- из паза.

