

Снятие и установка комбинации приборов с блоком управления комбинации приборов -J285-

Инструкция


- ♦ Запрещается разбирать комбинацию приборов.
- ♦ Для снятия комбинации приборов не требуется снимать рулевое колесо.

Снятие

- Если происходит замена комбинации приборов с блоком управления комбинации приборов -J285-, то выбрать в режиме работы „Ведомый поиск неисправностей“ или „Ведомые функции“ функцию „Замена“ соответствующего блока управления → Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051.
- Выбрать функцию или путь:

Марка автомобиля	
	Буквенное обозначения двигателя
	17 Комбинация приборов J285
	17 Замена блока управления (рем. гр. 90)

- Следовать дальнейшим указаниям на дисплее тестера.
- Установить рулевое колесо назад и вниз настолько, насколько возможно, используя для этого весь диапазон регулировки положения рулевой колонки.
- Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.
- Снять стыковую накладку → Группа ремонта68.
- Снять стыковую накладку с облицовки верхней части рулевой колонки.
- Снятие дефлектора передней панели слева → Группа ремонта70.
- Снятие крышки экрана MMI-интерфейса → Группа ремонта70.
- Выкрутить болты -стрелки-.
- Сдвинуть комбинацию приборов -1- настолько, чтобы она примкнула к рулевому колесу.
- Отсоединить электрический разъем.

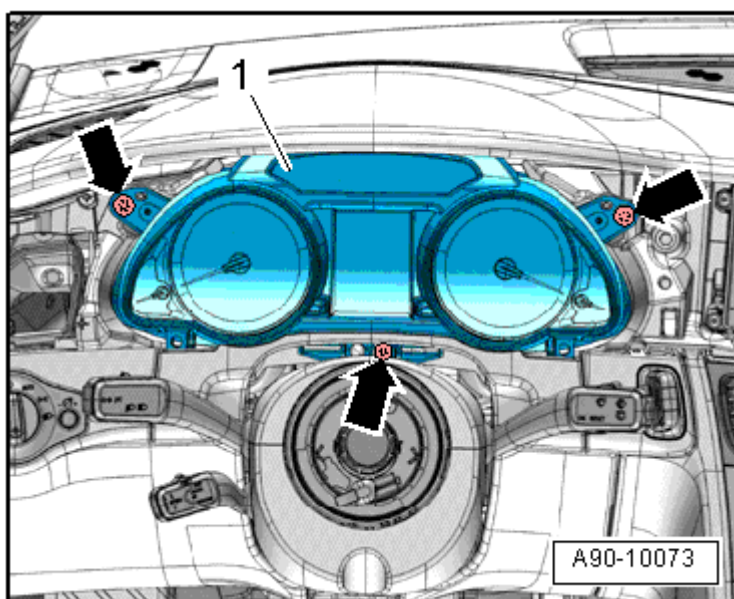

- Для отсоединения разъема нажать фиксатор -1-, повернуть стопорную скобу в -направлении стрелки- и стянуть разъем.

- Снять комбинацию приборов, находящуюся между рулевым колесом и панелью управления, по направлению к стороне водителя.

Установка

- Момент затяжки → **Глава**.

Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:

- Следовать дальнейшим указаниям на дисплее тестера при новой комбинации приборов.

