


Снятие и установка накладки дисплея MMI

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Клин для демонтажа -3409-

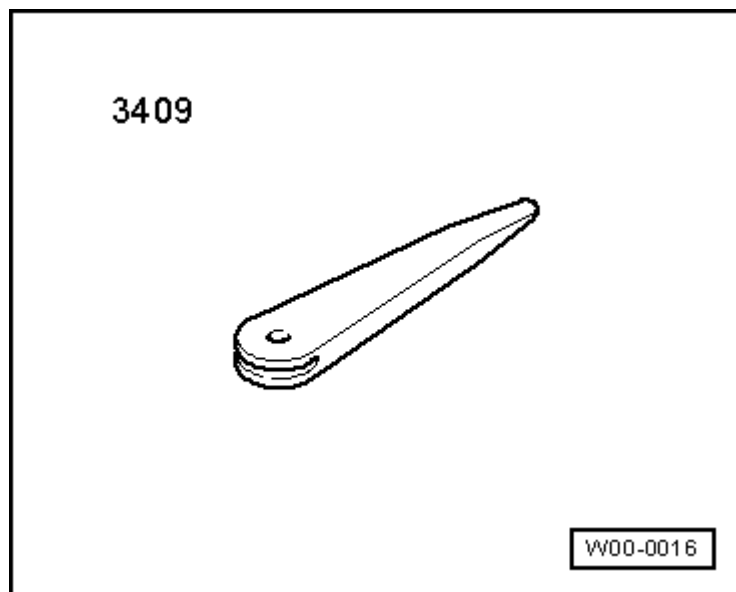

Снятие

- Приподнять накладку -1- дисплея MMI клином -3409- за углы -стрелка-и снять ее.
- Отсоединить штекерный разъем контрольной лампы подушки безопасности со стороны переднего пассажира выкл. -K145-/клавиши включения аварийной световой сигнализации -E229- и снять накладку.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:

Инструкция

Проверить крепежные скобки на отсутствие деформации и повреждений, при необходимости заменить их.

- Установить накладку дисплея MMI до щелчка.

