


Снятие замка двери

Схема монтажа

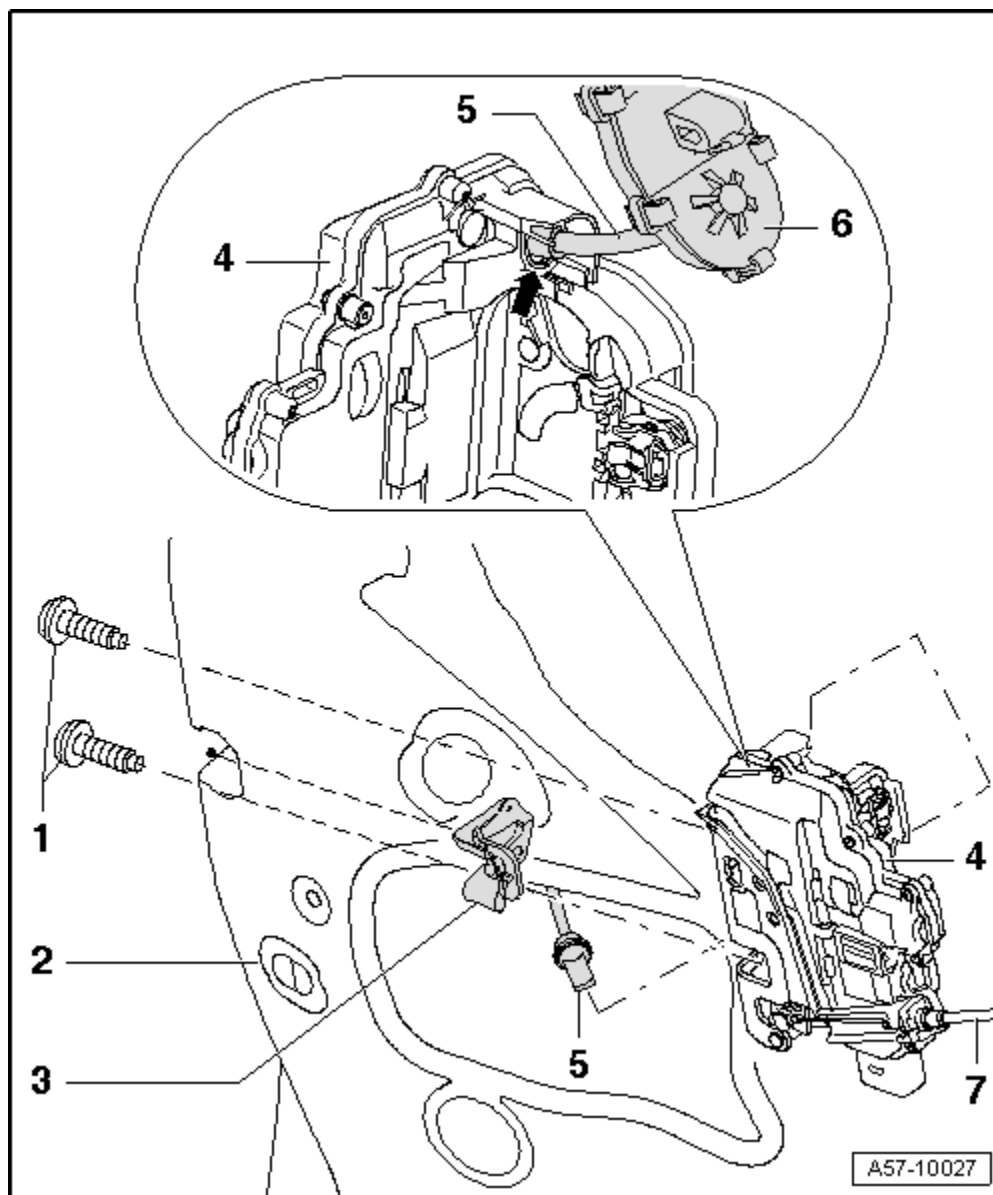

1 - Винт с внутренней звездочкой М 8

q 20 Нм

2 - Передняя дверь

3 - Прокладка

4 - Замок двери

q Обивка двери снята.

q Рамка стекла и стеклоподъемник сняты.

q На стороне водителя сначала снять облицовку → [Символ, определяющий позицию иллюстрации.](#)

q Отсоединить электрическое штекерное соединение замка двери.

- q Разблокировать стопор на рычаге открывания замка двери и расклипсовать приводную тягу.
→ Илл.
- q Выкрутить винты с внутренней звездочкой -1- и извлечь замок двери.
- 5 - Вал
- q Вставить так наз. „лопасть“ вала в паз на замке двери -стрелка- согласно рисунку.
- 6 - Модуль передачи
- q Заклипсован в ручку двери.
- q Установлен только на стороне водителя.
- q снятие → [Символ, определяющий позицию иллюстрации](#)
- 7 - Гибкий трос внутренней ручки открывания двери
- q Как показано на фрагменте рисунка, для установки сначала вставить вертикально в рычаг открывания, затем повернуть на 90° и заклипсовать в замок двери -1-.

Присоединить гибкий трос к замку двери

Как показано на фрагменте рисунка, для установки гибкий трос -2- сначала вставить вертикально в рычаг открывания -3-, затем повернуть на 90° и заклипсовать в замок двери -1-.

