

Детали и узлы заднего бампера



Осторожно!


На автомобилях с ассистентом смены полосы движения (audi side assist) дополнительно учитывать следующее.

Если снятый задний бампер устанавливается вновь или проведены изменения на заднем бампере, то следует провести калибровку ассистента смены полосы движения (audi side assist)

→Ремонтная группа96.

1 - Накладка

□ Снятие

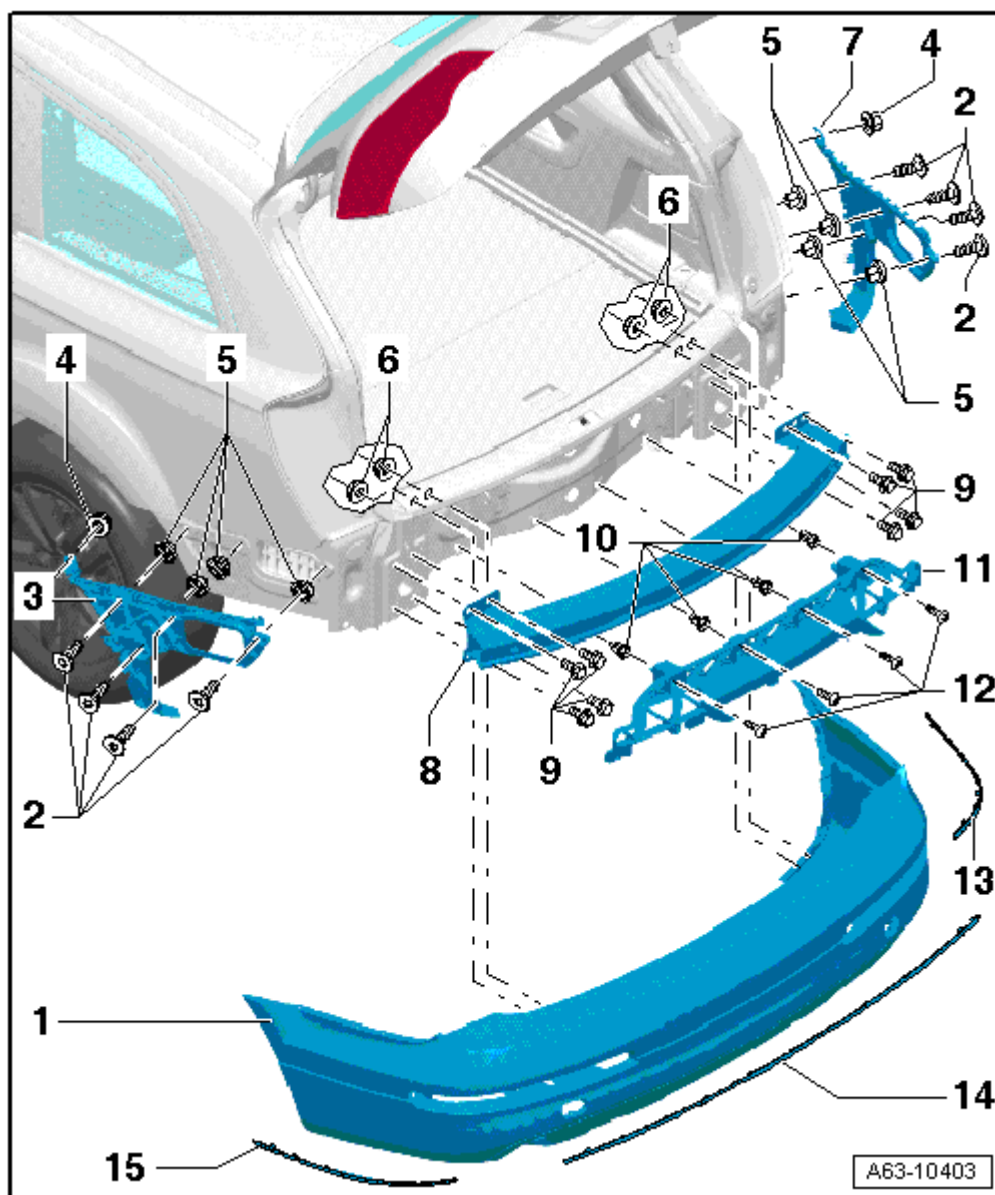

- снять облицовку багажного отсека. →Ремонтная группа70
- При необходимости отсоединить электрические разъемы для датчиков парковочного ассистента на блоке управления (слева под задним фонарем).
- Отвернуть колпачковые гайки -6- в багажном отсеке.
-

Отвернуть все болты в области крышки на подкрылке и в нижней части спойлера

→ [Ссылка](#)

- Расклипсовать боковые стенки накладки бампера сбоку на направляющем элементе.
- Снять крышку вниз.



Указание

На автомобилях с декоративными планками для их снятия необходимо сначала снять крышку.

2 - Болт

- 3 Нм

3 - Левая направляющая

4 - Распорная гайка

5 - Распорная гайка

6 - Гайка

- 4,5 Нм

7 - Правая направляющая

8 - Брус безопасности

- Снять обшивку бампера.
- Выкрутить винты -9-.

9 - Болт

- 110 Нм

10 - Зажим

- Вставлен в кузов.

11 - Держатель

12 - Болт

- 2 Нм

13 - Декоративная накладка справа

14 - Центральная декоративная планка

15 - Декоративная накладка слева