
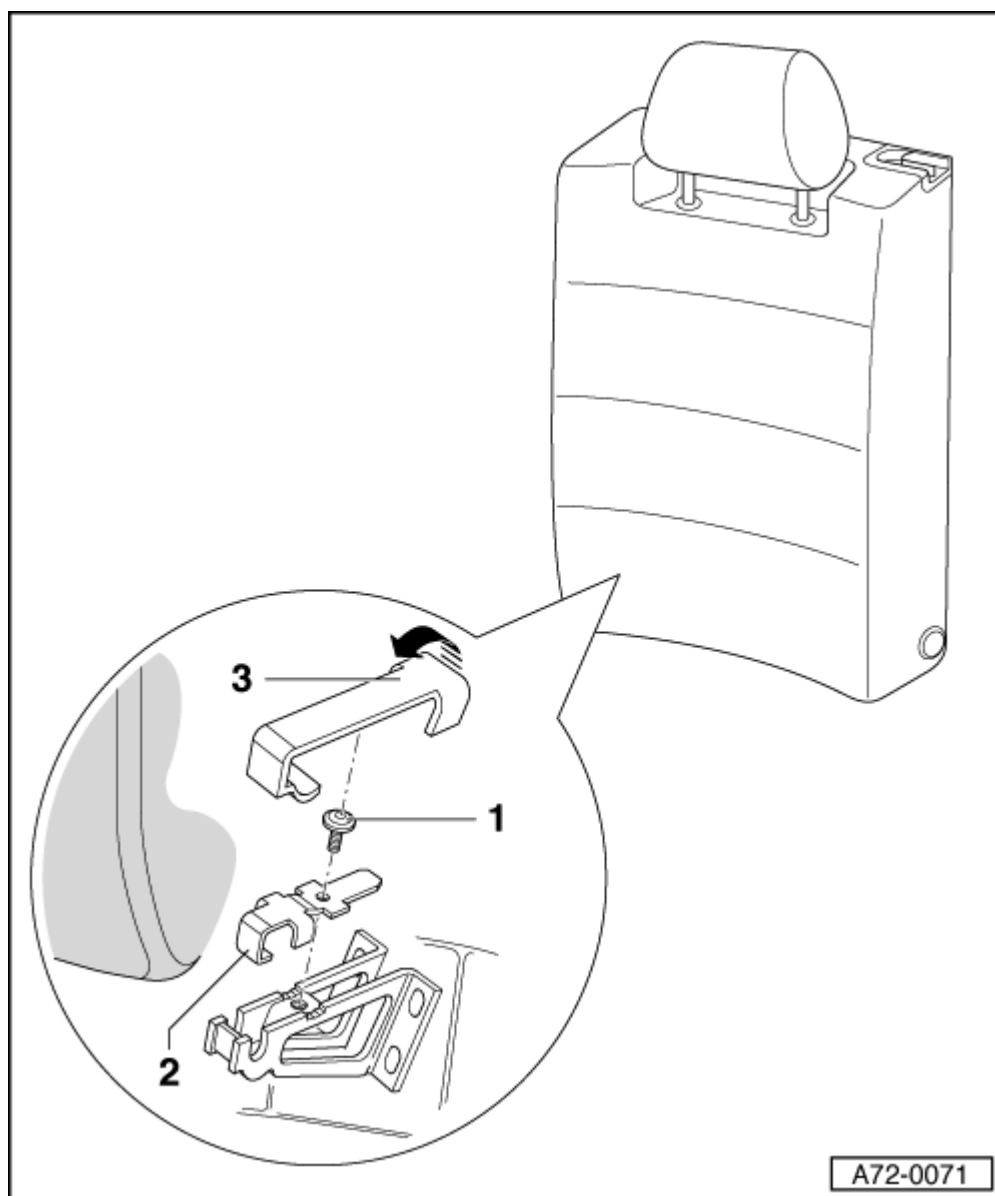


Снятие и установка 1/3 левой спинки сиденья

**Снятие**

- Откинуть обе спинки вперед.
- Расклипсовать сзади накладку -3- в направлении стрелки, возможно, поддеть сзади через отверстие.
- Выкрутить болт -1- и снять зажим -2-.
- † Болт -1-, момент затяжки 10 Нм.
- Приподнять спинку -1- с промежуточной опоры -2-, стрелка -А-, и переместить от фурнитуры -3-, стрелка -В-.

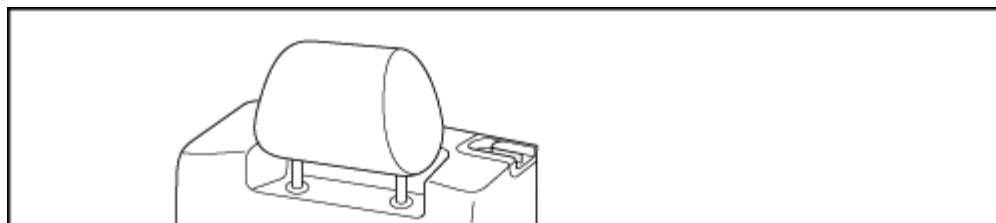

- Отсоединить штекерные разъемы обогрева спинки.

Установка



Инструкция

*При этом при выходе втулки -4- из наружной фурнитуры ,
вставить ее на прежнее место.*

Установка осуществляется в обратной последовательности.