



Снятие и установка сиденья

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


- t Адаптер для подушки безопасности - VAS 5094-

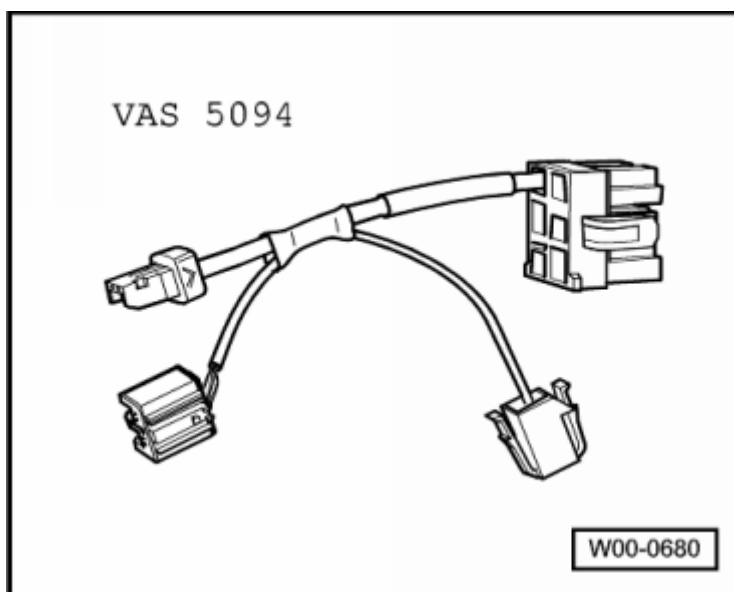

- t Монтажный инструмент -VAS 3399-

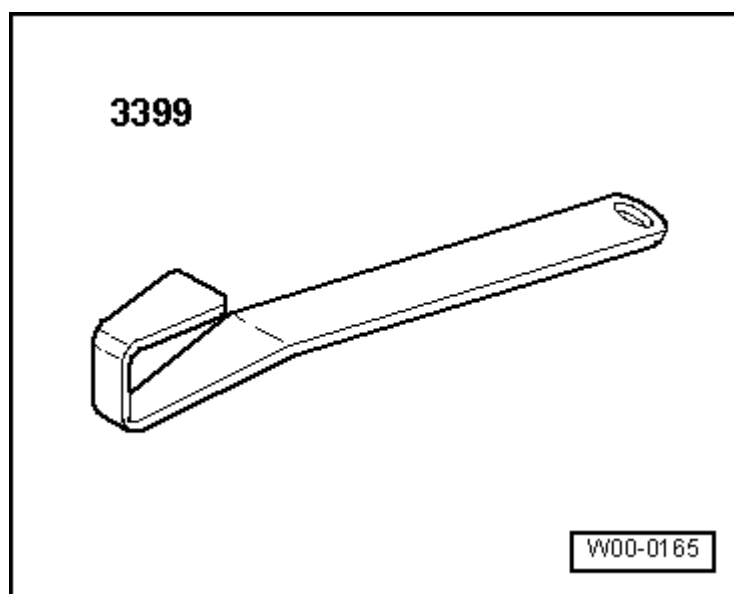

Инструкция

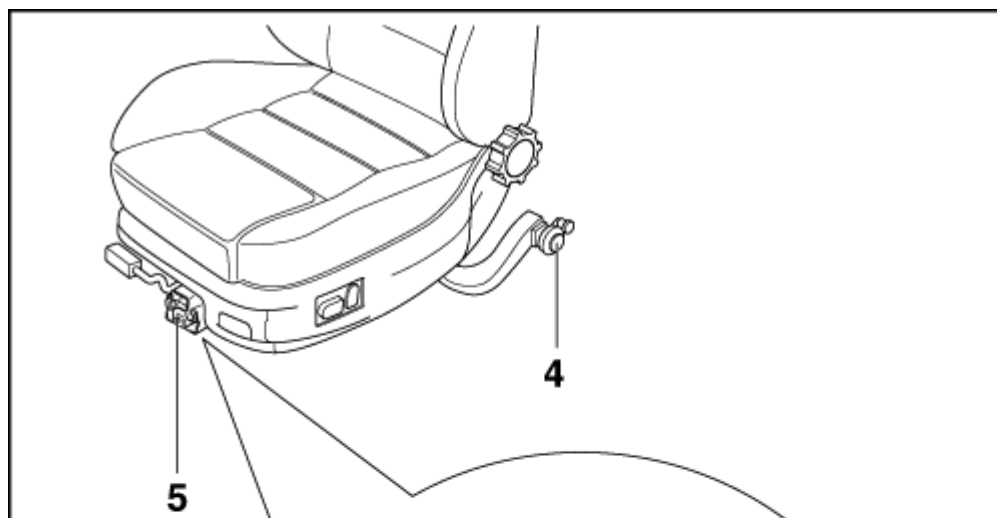

- t В зависимости от варианта комплектации при снятии и установке возможны незначительные отличия, которые следует учитывать.
- t Для сидений с памятью и электрорегулировкой перед отсоединением АКБ переместить сиденье полностью вверх и назад.
- t Перед отсоединением аккумуляторной батареи необходимо узнать код магнитолы.


**ВНИМАНИЕ!**

Перед снятием сиденья: отсоединить плоский плетёный провод массы аккумулятора.

- t Снятие
- Сдвинуть сиденье вперед.
- Снять заднюю крышку направляющей переднего сиденья со стороны порога → Глава.
- Снять заднюю крышку направляющей переднего сиденья со стороны туннеля → Глава.
- Сдвинуть сиденье назад.
- Снять колпачок -1- → Глава.
- Снять колпачок -1-, сиденье с памятью, сиденье с электрорегулировкой → Глава.
- Выкрутить болты -2- (2 шт.) и отсоединить сиденье с зажима -3-.
- Подсоединить адаптер подушки безопасности -VAS 5094- → Глава
- На автомобилях с обогревом сиденья отсоединить штекерный разъем.
- Накрыть напольное покрытие сзади в области направляющей.
- Сдвинуть сиденье назад из направляющей.

1 - Колпачок**2 - Болты**

- Момент затяжки 23 Нм.

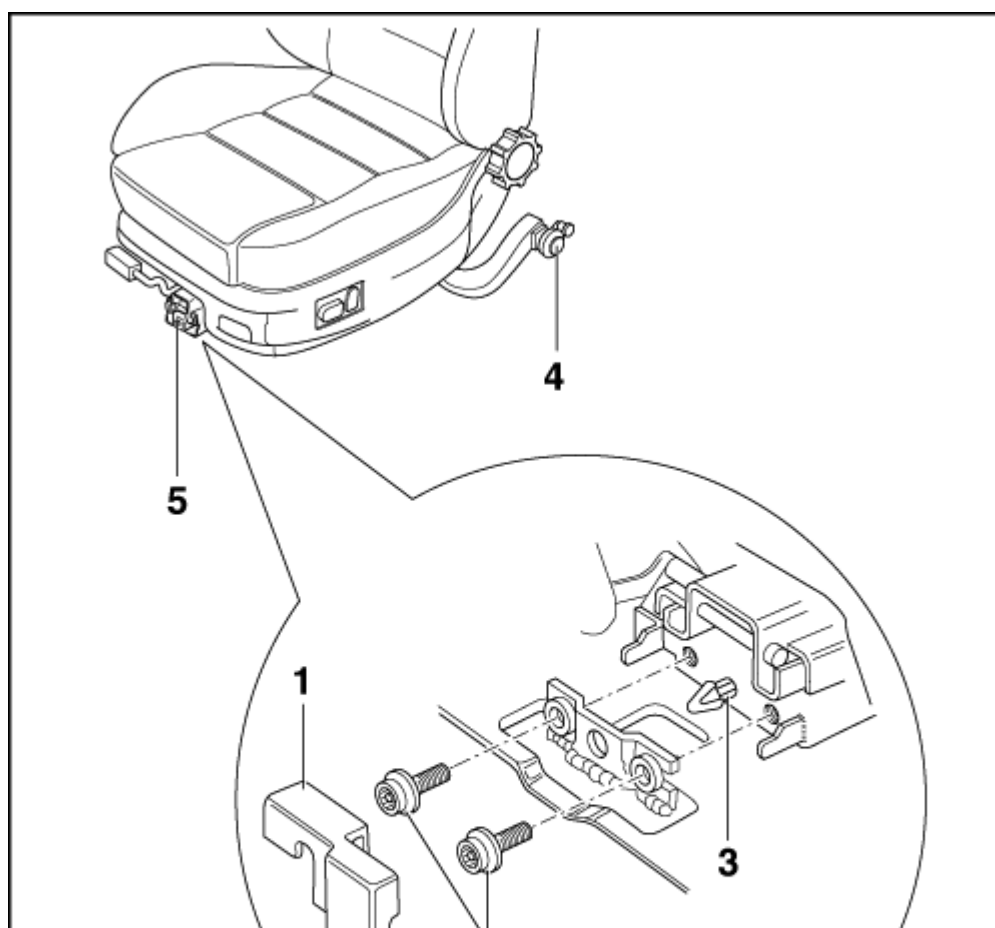

- самостопорящиеся
- заменить
- резьбовые отверстия болтов должны быть очищены (например, метчиком)

3 - Зажимы**4 - Задние ролики****5 - Передние ползуны**

- При затрудненном ходе смазать передние ползуны -5- продольной регулировки сиденья (универсальная смазка).