

Обивка крышки багажника - узлы и детали

1 - 4 Нм

2 - Пружинная скоба

- при наличии повреждений заменить

3 - Болт - 2 Нм

- 2 штуки

4 - Пружинная скоба

- при наличии повреждений заменить

5 - Резиновый упор

6 - Пружинная скоба

- при наличии повреждений заменить

7 - Резиновый упор

8 - Верхняя накладка


- снятие и установка
→ Глава

9 - Накладка замка задней двери

- снятие и установка
→ Глава

10 - Нижняя обивка

- снятие и установка
→ Глава

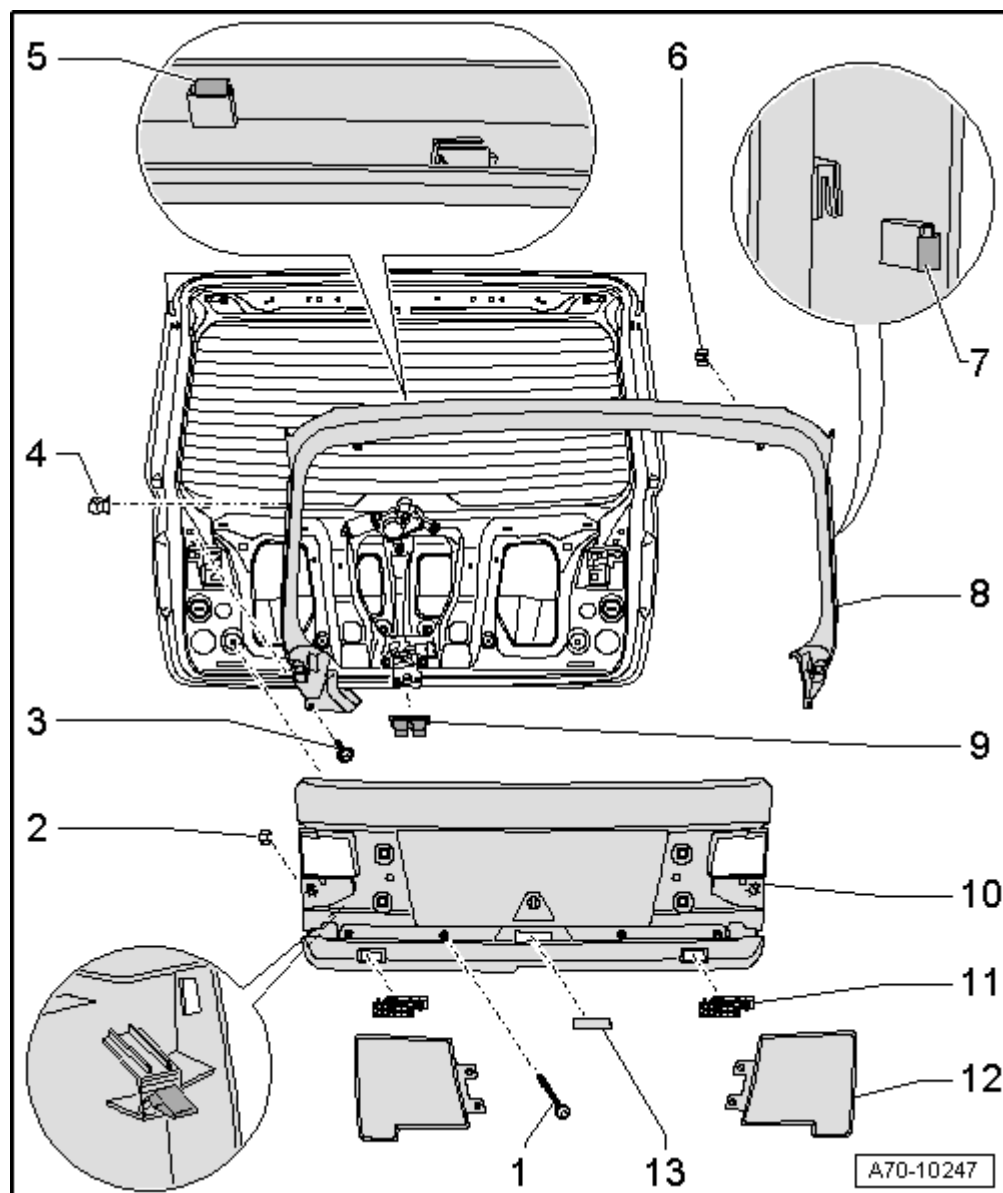

11 - Плафон подсветки багажного отсека

12 - Крышка

- задней внутренней лампы


13 - Крышка

- для механизма аварийного разблокирования багажника

Снятие и установка нижней облицовки крышки багажника


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Отжимный рычаг -80-200-

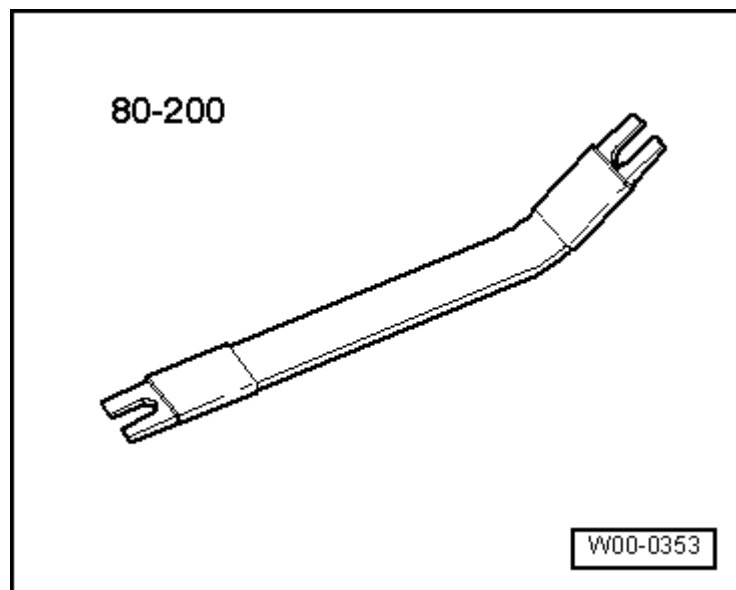


Снятие

- Открыть крышку -1- отсека для знака аварийной остановки.
- Повернуть замок -2- на 90° против часовой стрелки и извлечь крышку -3- из облицовки багажного отсека в -направлении стрелки-.

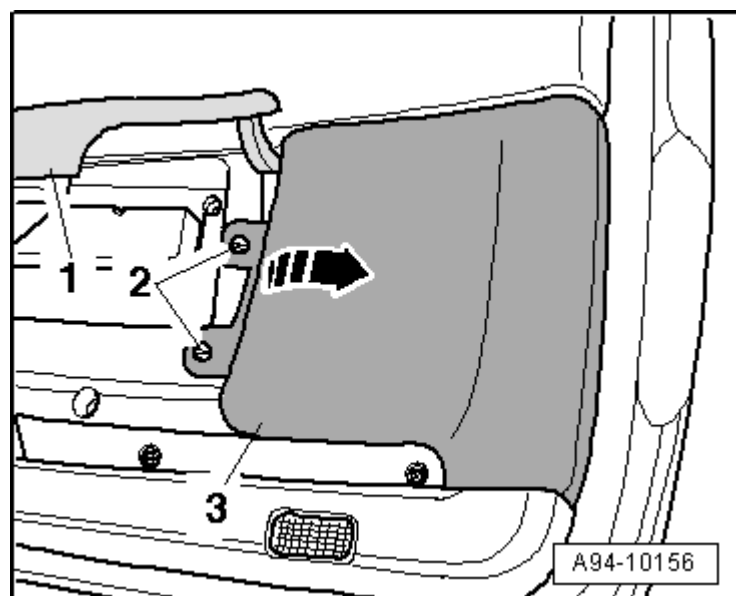

- Нажать на защёлку -1- плоской отвёрткой и извлечь лампу багажного отсека -3-.
- Отсоединить электрический разъем -2-.

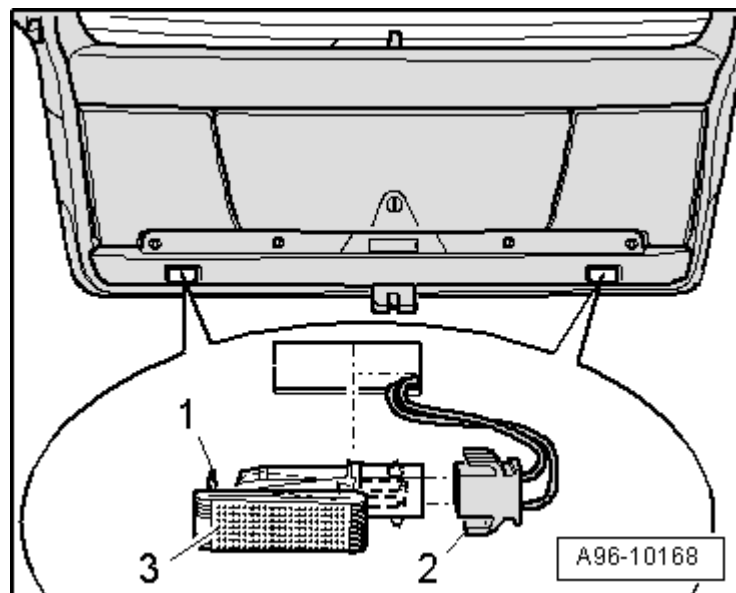

- Выкрутить болты -3- и -4-.
- Открыть крышку -1- отсека для знака аварийной остановки и выкрутить болты -2-.
- Осторожно снять обшивку с крышки багажного отсека -стрелки-, аккуратно разблокировав пружинные скобы правой и левой обшивки крышки багажного отсека.
- Просунуть руку между обшивкой и крышкой багажного отсека и разблокировать остальные пружинные скобы.
- Снять облицовку.

Установка

Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:




Инструкция

Заменить поврежденные пружинные скобы.

- Установить нижнюю обшивку крышки багажного отсека в накладку замка крышки багажного отсека

Момент затяжки

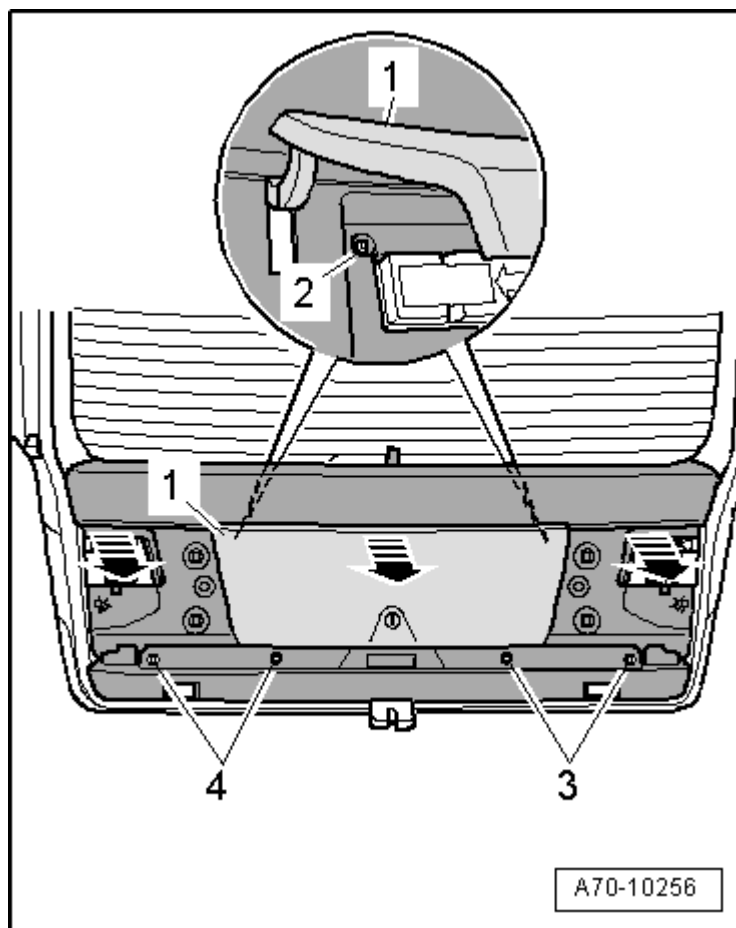


A70-10256

Деталь	Нм
Нижняя облицовка к крышке багажного отсека	4

Снятие и установка верхней облицовки крышки багажника

Снятие

- Снять нижнюю облицовку → Глава.
- Выкрутить винты -1-.
- Снять боковые накладки -2- обшивки с крышки багажного отсека -стрелки А-.
- Затем снять верхнюю обшивку с крышки багажного отсека -стрелка В-.

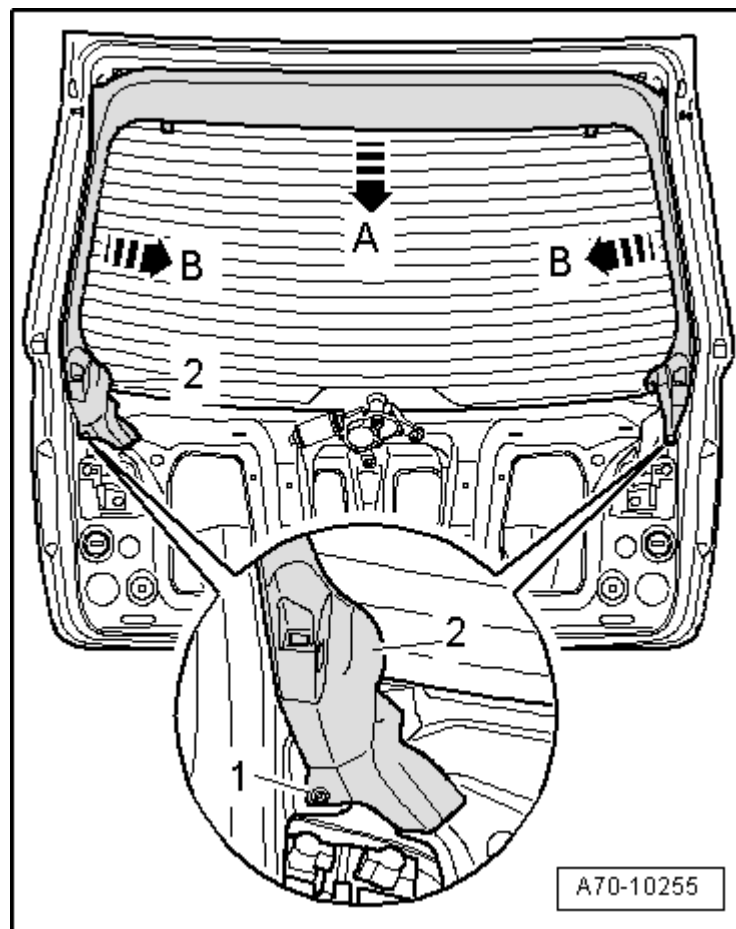

Установка

Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:




Инструкция

Заменить поврежденные пружинные скобы -2-.

- Проверить наличие всех резиновых упоров -1- в обшивке.
- Ввести обшивку сначала за боковую оконную раму крышки багажного отсека.
- Фиксировать клипсами облицовку сначала сверху, а затем сбоку.

Момент затяжки

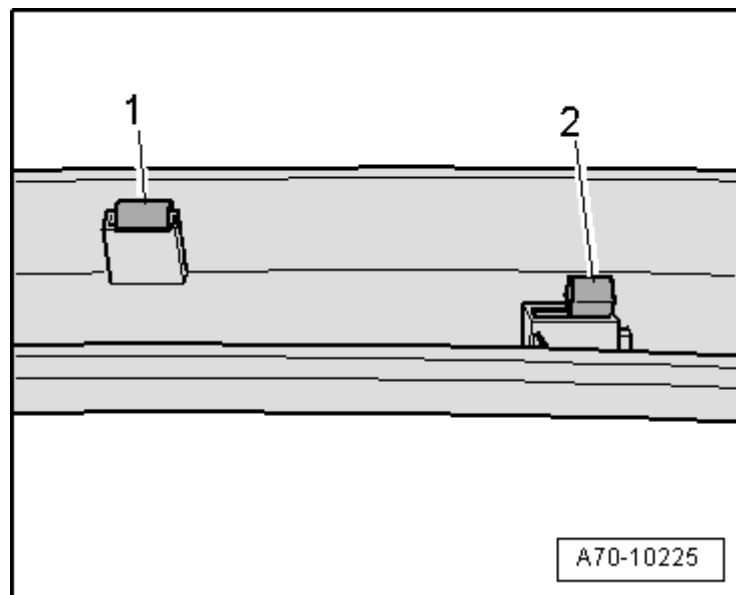

Деталь	Нм
Верхняя облицовка к крышке багажного отсека	2

Снятие и установка накладки замка задней двери

Снятие

- Снять нижнюю облицовку багажного отсека → Глава.
- Разблокировать крепежный крюк накладки - стрелки 1-.
- Снять накладку с замка крышки багажного отсека - стрелка 2-.

Установка

Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

- Установить накладку до фиксации на замок крышки багажного отсека.
- Установить нижнюю облицовку багажного отсека → Глава.

