


Снятие



Инструкция

- t В зависимости от комплектации автомобиля на определенных вариантах или при наличии определенного дополнительного оборудования (например на а/м для полиции и такси с оснащением „спутниковой системой позиционирования“) может потребоваться снятие перчаточного ящика (возможно, потребуется демонтировать дополнительно определенные блоки управления, размещенные в этой зоне, например блок управления для автомобилей специального назначения - J608-).
- t На автомобилях с оборудованием для обучения вождению при необходимости придется снимать дополнительные педали (в зависимости от варианта исполнения на дополнительных педалях имеются места для сервисного разъединения → [Руководство по монтажу](#))
- t В зависимости от комплектации автомобиля на определенных вариантах в зоне крышки -B- может быть установлен (приклеен) демпфирующий элемент из пенистого материала -A-, при необходимости снять его.
- t На автомобилях с правым расположением рулевого управления в отличие от а/м с "левым рулем" микрофильтр снимается с климатической установки не вправо, а влево. Остальные работы в основном одинаковы.

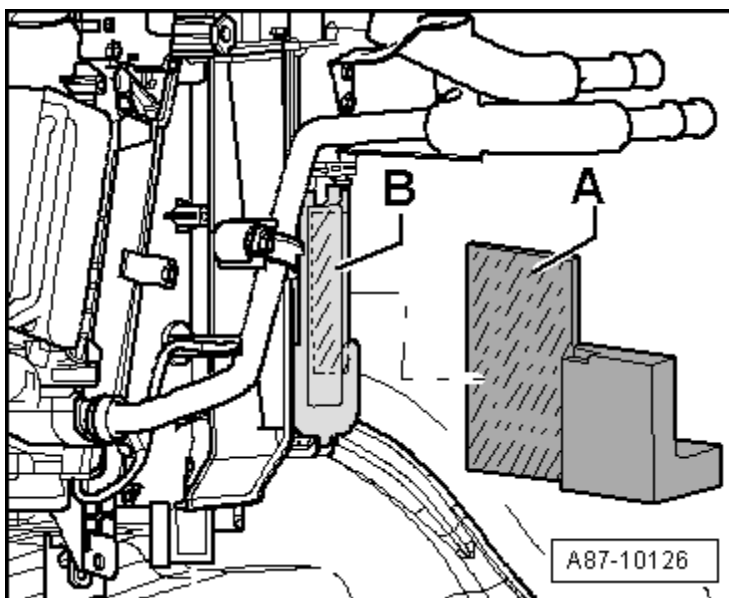


- Снять крышку -A- с нижней облицовки перчаточного ящика -B-.




Инструкция

Крышка -A- крепится в нижней облицовке перчаточного ящика -B- с помощью 4 фиксаторов. При открытии этих фиксаторов могут возникать трудности, поэтому следить за тем, чтобы при снятии не повредить нижнюю облицовку перчаточного ящика -B-.

- Закрыть бумагой коврик пола в пространстве для ног переднего пассажира под монтажной нишей микрофильтра в климатической установке.

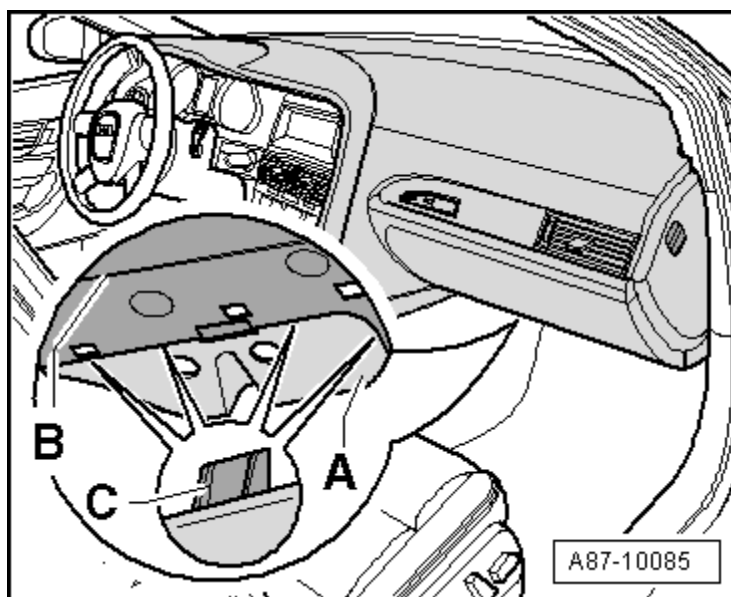

- Освободить фиксатор -В- и снять крышку -А- микрофильтра с климатической установки.

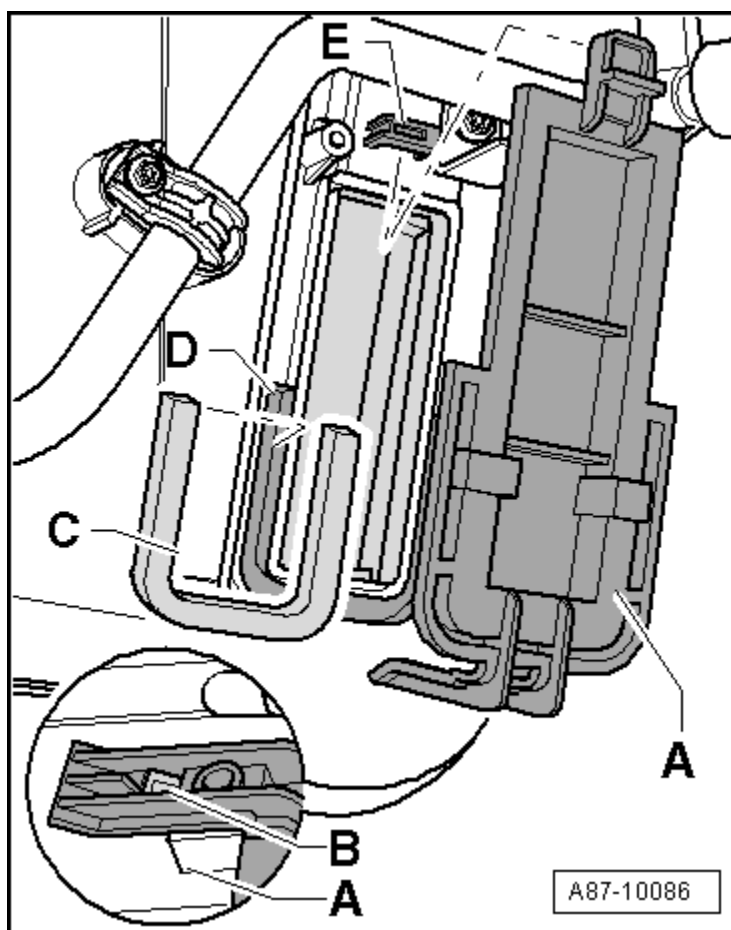

- Снять первую часть микрофильтра -А- с климатической установки.



Инструкция

В климатическую установку один над другим встроено 2 одинаковых по конструкции

фильтрующих элемента.

- Вытянуть в нише климатической установки - С- вторую часть микрофильтра -В- (за язычок) вниз и извлечь из ниши.

