


## Снятие и установка форсунок системы очистки фар

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Клещи для хомутов шлангов - V.A.G 1275-

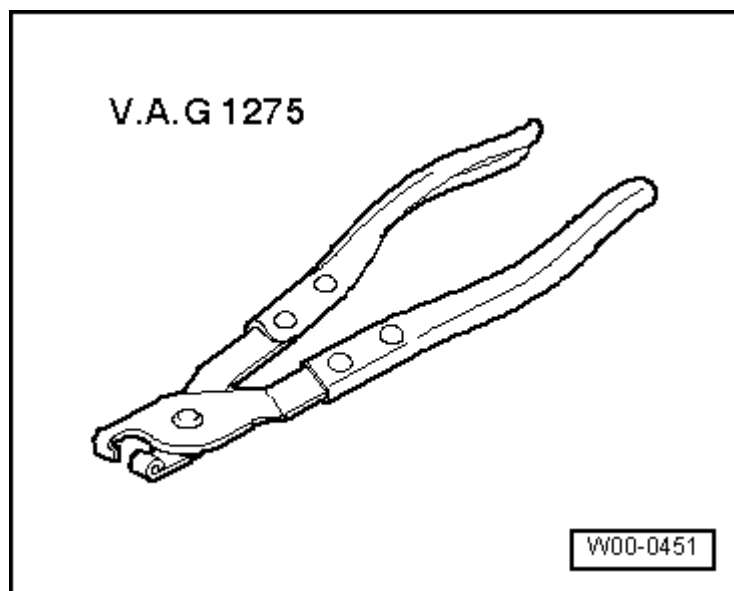

### Снятие


- Снять накладку переднего бампера  
→ [Группа ремонта63](#).



#### Инструкция

Для защиты накладки бампера подложить ветошь и клещами удерживать форсунку.

- На накладке бампера снять крышку -1- форсунок по направлению вверх и осторожно вынуть фиксирующие выступы -стрелки 1-.
- Повернуть крышку вниз -стрелка 2- и осторожно вынуть кронштейны -2- и -3-.

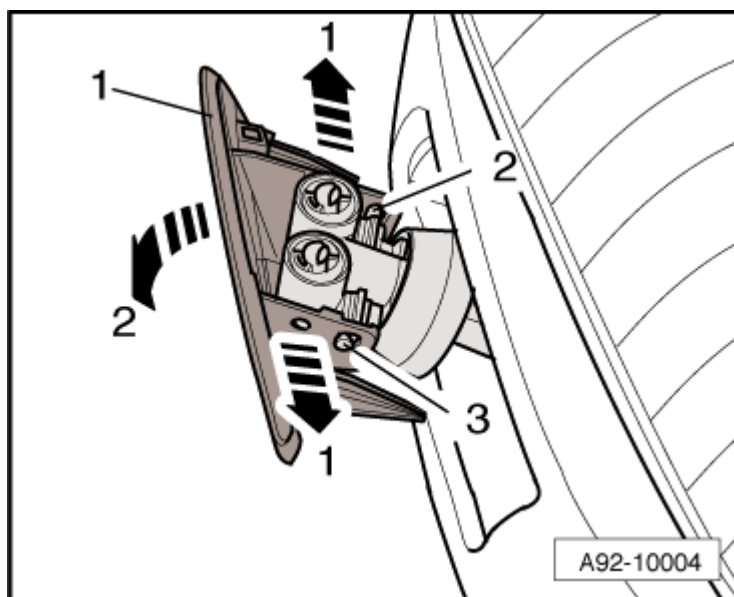

- Отсоединить шланг -1- омывателя от форсунки -3-.
- Вывернуть болты -2- и -4- и снять форсунку.

### Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:




#### Инструкция

Закрепить все шланговые соединения хомутами соответствующей серии

→ [Электронный каталог запчастей](#).

- Установить зажим для шлангов с помощью клещей для хомутов шлангов - V.A.G 1275-.
- Установить накладку переднего бампера → [Группа ремонта63](#).

#### Момент затяжки

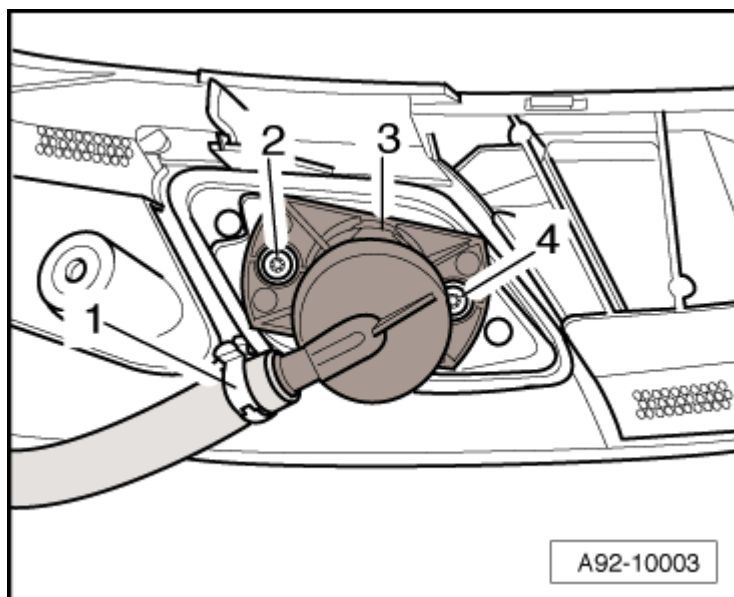

Узел	Нм
Форсунка к накладке бампера	2,5