



Снятие и установка задней полки со шторкой

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Клин -3409-

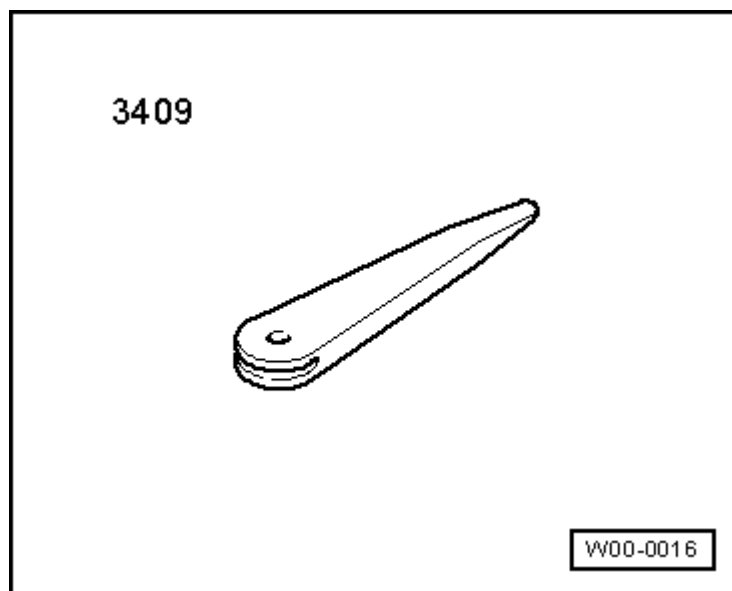


- ♦ Динамометрический ключ -V.A.G 1783-

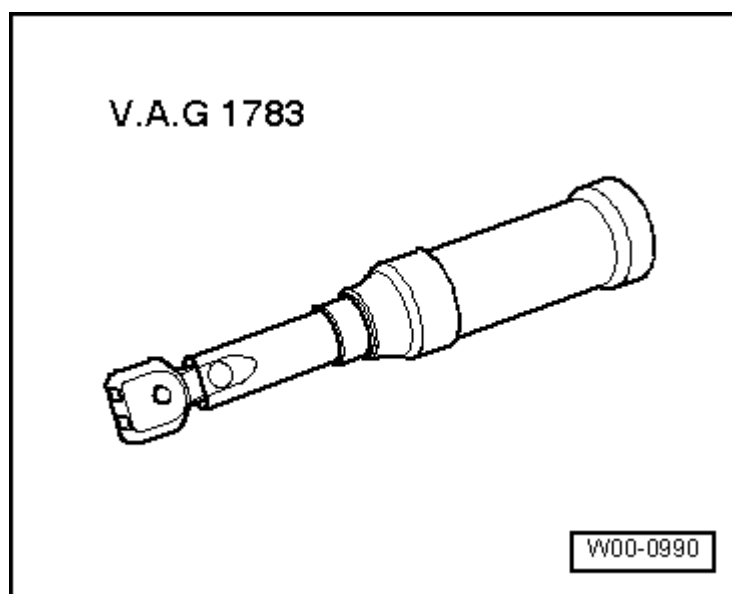

1 - Полка со шторкой

- ♦ Снятие
 - Втянуть шторку -4-.
 - Снять облицовку задней панели крыши
→ Глава.
 - Снять слева и справа

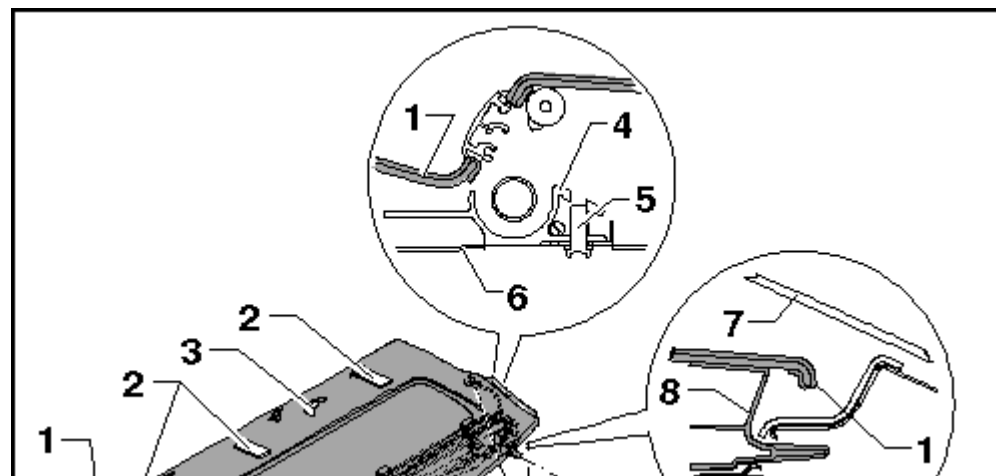

накладку
стойки D
→ Глава.

для автомобилей со складывающейся задней спинкой

- Откинуть спинку заднего сиденья вперед.

для автомобилей с неподвижной задней спинкой

- Снять заднее многоместное сиденье → Глава.
- Снять спинку заднего сиденья → Глава.
- Снять замок ремня безопасности с креплением замка → Глава.

Продолжение описания работ для всех автомобилей

- Открутить винты -5- (3х).
- Вытянуть полку -1- вперед и отсоединить при этом зажимы -10- (4х) из поперечины -6-.
- Втянуть полку -1- с фиксаторами с помощью штифтов -8- (4х) в крепления под стеклом заднего вида -7-.
- Отсоединить электрический разъем -9-.

для автомобилей с неподвижной задней спинкой

- Отсоединить заднюю среднюю направляющую ремня из полки -1- → Илл..
- Провести ленту ремня с задней средней направляющей через паз -3- в полке -1-.

Продолжение описания работ для всех автомобилей

- Снять заднюю полку -1-.

♦ Установка

- Проверить скобы -10- (4х) на предмет повреждений или деформации.

Поврежденные или деформированные скобы подлежат замене.

- Перед установкой полки -1- следить за правильностью положения скоб -10- (4х).

для автомобилей с неподвижной задней спинкой

- Провести ленту ремня с задней средней направляющей через паз -3- в полке -1-.
- Присоединить заднюю среднюю направляющую ремня к полке -1- → Илл..

Проследить за тем, чтобы лента ремня не была скручена.

Продолжение описания работ для всех автомобилей

- Установить полку -1- на поперечину -6-.
- Подсоединить разъем -9-.
- Подвинуть полку -1- до упора назад.
- Следить, чтобы штифты фиксаторов -8- (4х) вошли в пазы крепления под стеклом заднего вида -7-.
- Скрепить полку -1- с зажимами -10- (4х) на поперечине полки -6-.
- Завернуть болты -5- (3х) и затянуть их с предписанным моментом.

Проследить, чтобы головки болтов находились в узкой части пазов в форме замочной скважины.

для автомобилей с неподвижной задней спинкой

- Установить замок ремня безопасности с креплением замка → Глава.
- Установить спинку заднего сиденья → Глава.
- Установить нераздельное заднее сиденье → Глава.

для автомобилей со складывающейся задней спинкой

- Откинуть спинку заднего сиденья назад.

Продолжение описания работ для всех автомобилей

- Установить слева и справа накладку стойки D → Глава.
- Установить облицовку задней панели крыши → Глава.
- Проверить работу шторки.

2 - Крепление детского сиденья (3 шт.)

- только для США, Канады
- снятие и установка → Глава
- Пазы для крепления детского сиденья в полке присутствуют только на автомобилях для рынков США и Канады

3 - Паз направляющей ремня

- только для автомобилей с неподвижной задней спинкой

4 - Шторка с электроприводом

- снятие и установка → Поз.

5 - Болты (3 шт.)

- Момент затяжки 4 Нм

6 - Поперечная балка, задняя полка**7 - Стекло двери багажного отсека****8 - Фиксаторы со штифтами, (4х)**

- → Поз.
- жестко соединены с полкой -1-

9 - Электрический разъем шторки**10 - Зажимы (4х)**

- заменить при повреждении или деформации

Снятие и установка задней средней направляющей ремней безопасности

Снятие:

- Раскрыть передние фиксаторы задней средней направляющей ремня -1-.
- Для этого ввести клин -3409- между полкой -3- и задней средней направляющей ремня -1-.
- Откинуть заднюю среднюю направляющую ремня -1- примерно на 45° вверх.
- Снять заднюю среднюю направляющую ремня -1- с полки -3-.

Установка:

- Ввести заднюю среднюю направляющую ремня -1- сначала сзади в полку -3-.
- Скрепить передние фиксаторы задней средней направляющей ремня -1- с полкой -3-.

