

Снятие и установка обшивки пола багажника и подложку обшивки пола багажника, Avant

1 - Передний напольный мат багажника

- Выкрутить винты -2- (4 шт.) проушин -3-.


2 - Винты (2 шт.)

- Момент затяжки 4,5 Нм.

3 - Проушины

4 - Подложка напольного мата багажника (а/м с передним приводом)

- Снять передний напольный мат багажника -1-.
- Извлечь задний напольный мат багажника -7- назад.
- Снять на одной стороне боковую обшивку багажника → Глава.
- Извлечь подложку напольного мата багажника -4-.

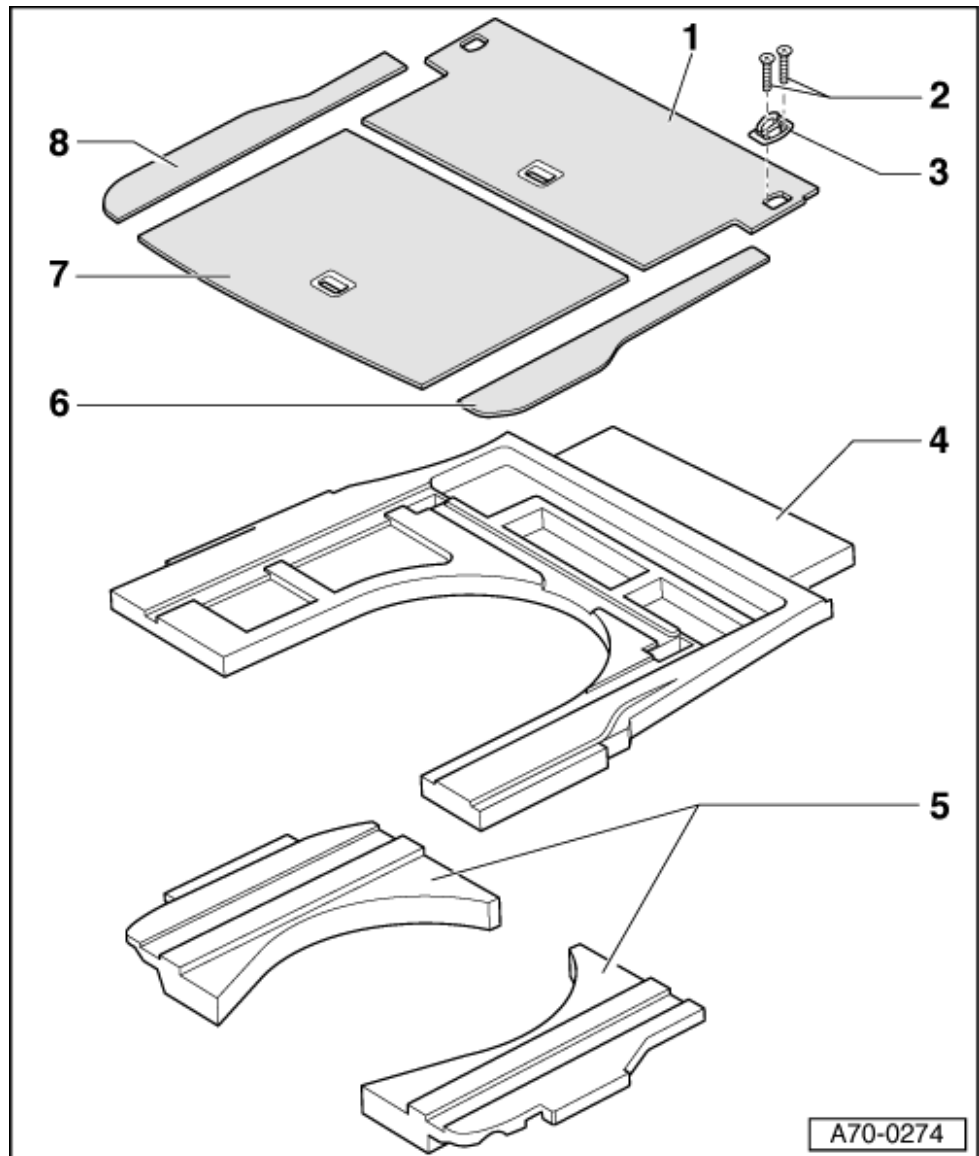

5 - Подложка напольного мата багажника Quattro

- Извлечь задний напольный мат багажника -7- назад.
- Отсоединить напольный мат багажника сбоку слева -8- и справа -6-.
- Подложки напольного мата багажника -5- закреплены бутыл-шнурами.
- Извлечь подложки напольного мата багажника -5-.

6 - Боковой напольный мат багажника

- Закреплен клейкой лентой

7 - Задний напольный мат багажника

- Извлечь назад

8 - Боковой напольный мат багажника

- Закреплен клейкой лентой