


Снятие и установка подлокотника

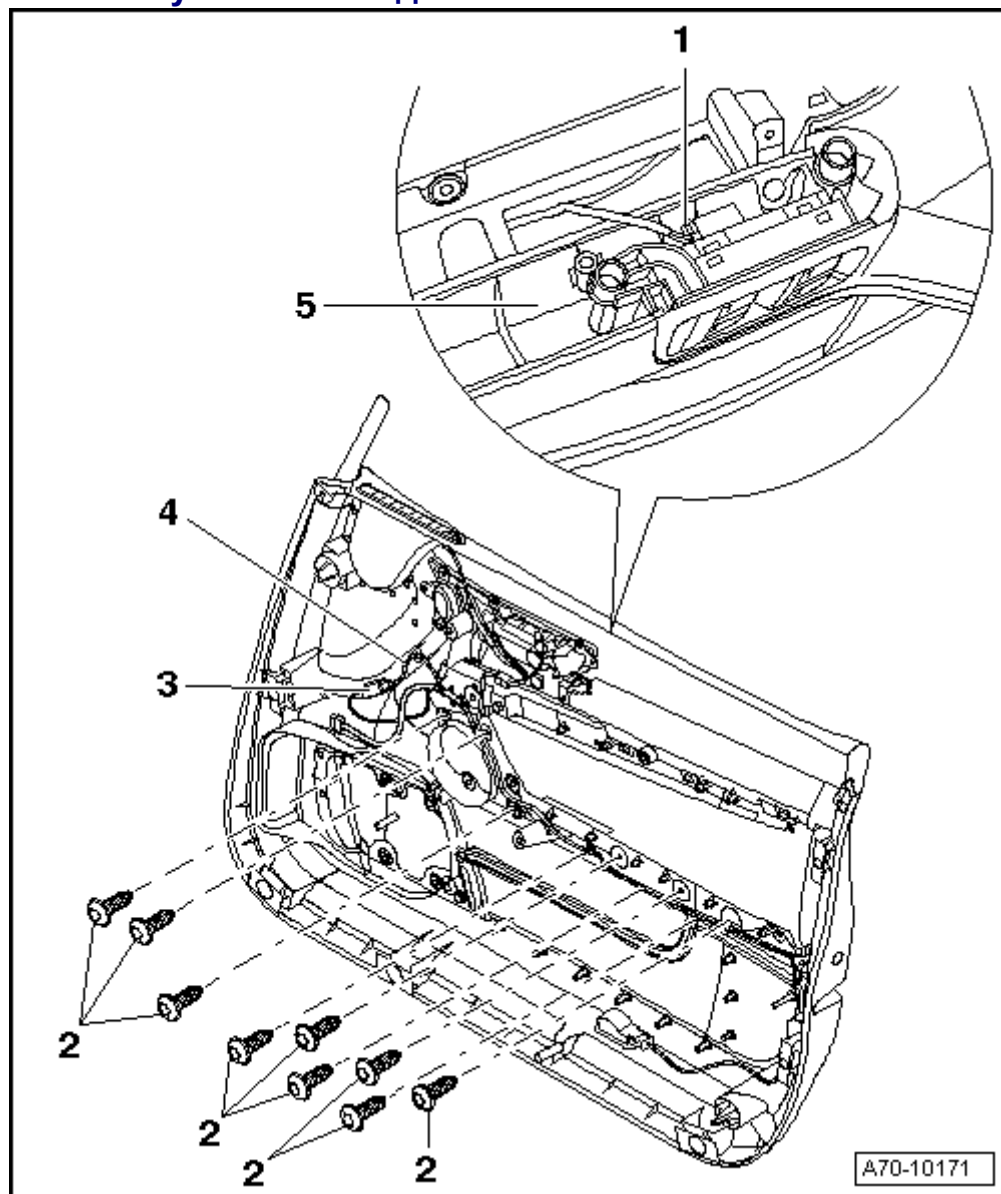

1 - Разъем выключателя стеклоподъемников

2 - Болты (9 шт.)

3 - Электрический разъем кнопки регулировки зеркал

4 - Кабель кнопки регулировки зеркал

5 - Подлокотник

♦ Снятие

— Снять обивку двери → Глава.

— Вытолкнуть электрический разъем -3- сбоку из кронштейна.

— Рассоединить штекерное соединение -3-.

— Открутить винты -2- (9 шт.).

— Откинуть подлокотник -5- вниз.

— Снять разъем -1-.

— Снять подлокотник и просунуть кабель -4- в отверстие в облицовке двери.

♦ Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.