

## Снятие и установка верхнего стоп-сигнала - Audi A6


### Снятие

- Не нажимать на педаль тормоза.
- Осторожно снять обшивку потолка -1- с рамы крыши -стрелки-.



#### Инструкция

При необходимости снимать обшивку потолка при помощи рычага -80 - 200-.

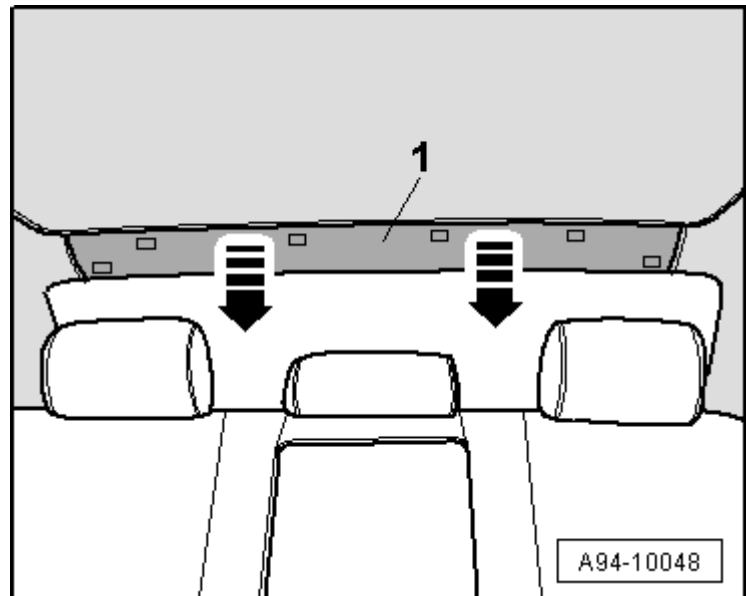

- Вытянуть наружу фиксаторы -1- и -4- верхнего стоп-сигнала -2--стрелки-.
- Отсоединить штекерный разъем -3- верхнего стоп-сигнала.



#### Инструкция

При поврежденном светодиоде необходимо полностью заменить верхний стоп-сигнал.

### Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.

